


TSE-VS HP EMAYE

TSE VS


- ✓ DIN 4753/3 standardına uygun emaye kaplama
- ✓ TS EN 12897 standardına uygun üretim
- ✓ Kazan iç yüzeyleri ileri teknoloji emaye
- ✓ 200-400 µm emaye kalınlığı
- ✓ Isı pompalarıyla mükemmel uyum.
- ✓ Yüksek kaliteli izolasyonlu poliüretan.
- ✓ Kompakt tasarımı sayesinde kolay montaj
- ✓ Opsiyonel elektrikli ısıtıcı desteği.



TSE-VS HP EMAYE		160	200	300	500
Kodu		MA-2308	MA-2286	MA-2299	MA-2309
Ağırlık	kg	79	100	140	160
Boyutlar (yükseklik/çap)	mm	1050 X 580	1280 X 580	1780 X 580	1630 X 750
İzin verilen maksimum kazan suyu sıcaklığı	°C	95	95	95	95
Maksimum çalışma basıncı	bar	6	6	6	6
Yalıtım malzemesi	-	PU	PU	PU	PU
Yalıtım kalınlığı	mm	50	50	50	50
Dış silindir malzemesi	-	Statik boyalı galvaniz sac			Suni deri
Isı kaynağı eşanjörü					
Isı değiştiricinin su hacmi	L	11	18	26	33
Yüzey alanı	m ²	1.3	2.1	3.1	4
Maksimum çalışma basıncı	bar	6	6	6	6
Boru bağlantısı					
Besleme suyu girişi/çıkışı	inch	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"
Temizleme flanşı		Universal	Universal	Universal	Universal
Elektrikli ısıtıcı	inç	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"
Evsel su girişi/çıkışı	inç	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"
Resirkülasyon	inç	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"
Anot çubuğu	inç	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"
Sensör	inç	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"
Kör bağlantı	inç	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"

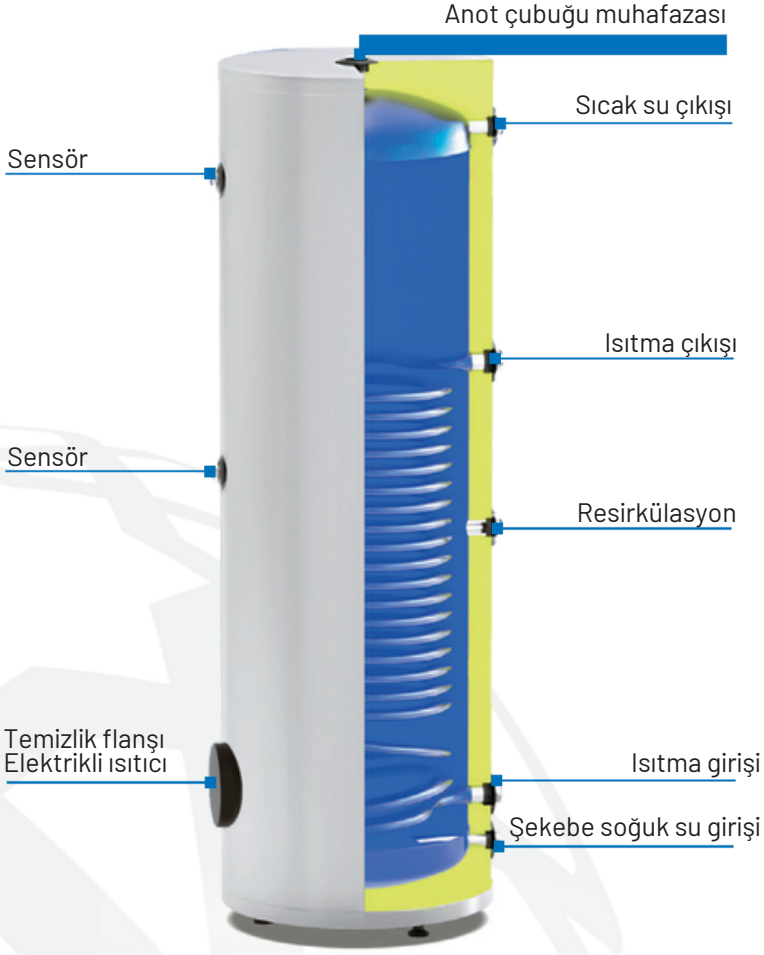

- DIN 4753-3 Standardına göre emaye kaplama
- 200-400 µm emaye kalınlığı
- Uzun kullanım ömrü.



Tek serpantin

ŞEMATİK MONTAJ DİYAGRAMI

