

TSE-VD EMAYE


TSE VD

- ✓ DIN 4753/3 standardına uygun emaye kaplama
- ✓ TS EN 12897 standardına uygun üretim
- ✓ Kazan iç yüzeyleri yüksek teknoloji emaye
- ✓ 200-400 µm emaye kalınlığı
- ✓ Güneş enerjisiyle mükemmel uyum
- ✓ Isı pompalarıyla mükemmel uyum
- ✓ Yüksek kaliteli izolasyonlu poliüretan.
- ✓ Kompakt tasarımı sayesinde kolay montaj
- ✓ Opsiyonel elektrikli ısıtıcı desteği.




TSE-VD EMAYE		160	200	300	500
Kod		MA-2310	MA-2296	MA-2300	MA-2311
Ağırlık	kg	70	92	125	140
Boyutlar (yükseklik/çap)	mm	1050 X 580	1280 X 580	1780 X 580	1630 X 750
İzin verilen maksimum kazan suyu sıcaklığı	°C	95	95	95	95
Maksimum çalışma basıncı	bar	6	6	6	6
Yalıtım malzemesi	-	PU	PU	PU	PU
Yalıtım kalınlığı	mm	50	50	50	50
Dış silindir malzemesi	-	Statik boyalı galvaniz sac			Suni deri
1. Isı kaynağı eşanjörü					
Isı eşanjörünün su hacmi	L	3	7	8	11
Yüzey alanı	m ²	0.4	0.75	1	1.3
Maksimum çalışma basıncı	bar	6	6	6	6
2. Isı kaynağı eşanjörü					
Isı eşanjörünün su hacmi	L	7	8	11	16
Yüzey alanı	m ²	0.75	1	1.3	2
Maksimum çalışma basıncı	bar	6	6	6	6
Boru bağlantısı					
Besleme suyu girişi/çıkışı	inç	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"
Temizlik flanşı		Universal	Universal	Universal	Universal
Elektrikli ısıtıcı	inç	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"
Kullanım suyu girişi/çıkışı	inç	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"
Güneş enerjisi girişi/çıkışı	inç	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"
Devirdaim	inç	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"
Anot çubuğu	inç	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"
Sensör	inç	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"
Kör bağlantısı	inç	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"

*Solimpeks bu tabloda her an değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

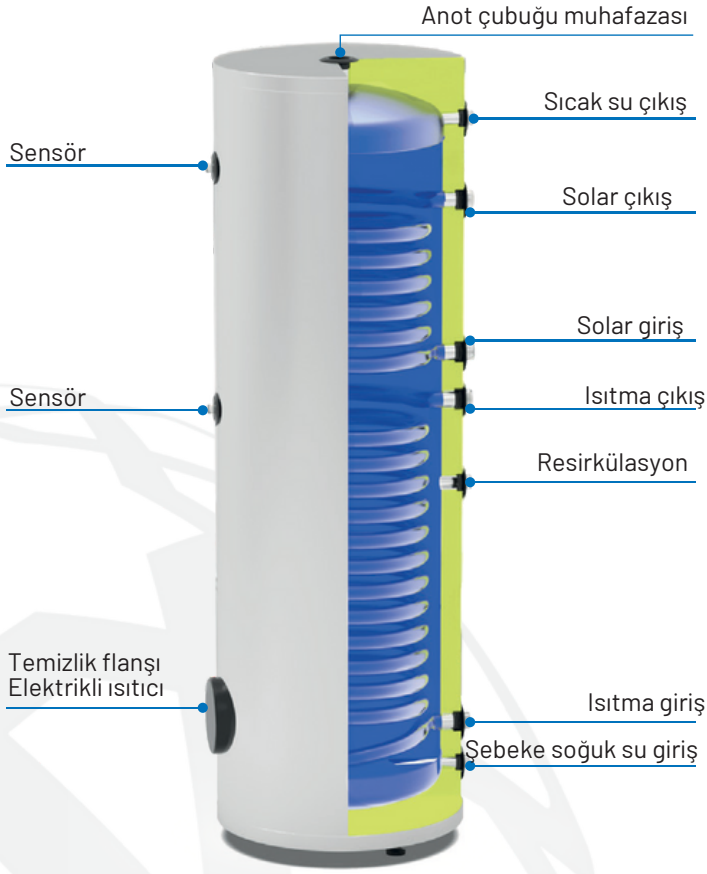

- ✓ DIN 4753-3 Standardına göre emaye kaplama
- ✓ 200-400 µm emaye kalınlığı
- ✓ Uzun kullanım ömrü.



Çift serpantin

ŞEMATİK MONTAJ DİYAGRAMI

