




WUNDER ANSG

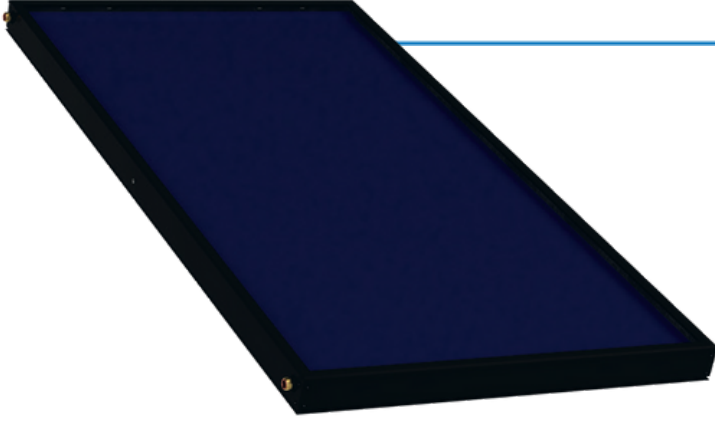


- Solar Keymark sertifikalı ✓
- Seçici alüminyum ✓
- Taş yünü izolasyon ✓
- Bakır boru ✓
- Normal demir temperli cam ✓
- Lazer kaynak ✓
- 5 yıl garanti ✓




Termal Verimlilik




Radyasyon Geçirgenliği



Emilim Oranı



Yalıtım

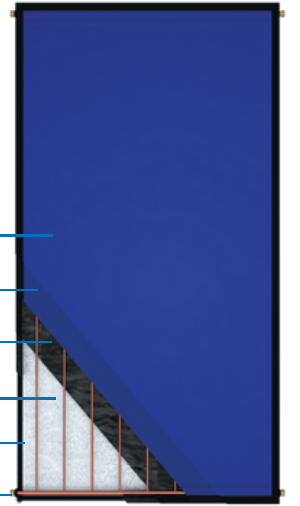

CAM

SEÇİCİ KAPLAMA

YALITIM

ALT SAC

KASA

EPDM CONTA / BORU KAPLINI



Wunder ANSG

Wunder ANSG 1808

Wunder ANSG 2108

Wunder ANSG 2510

TEKNİK VERİLER	Isıl verim (Ag)	%	70	70	70
	Isıl verim (Aa)	%	77	77	77
	Boyutlar	mm	1927 X 927 X 90	1988 X 1041 X 90	1988 X 1218 X 90
	Brüt alan	m ²	1.79	2.07	2.42
	Soğurucu alan	m ²	1.65	1.93	2.27
	Boş ağırlık	kg	24	27	32
	Soğurucu hacim	L	1	1.15	1.3
	Maksimum çalışma basıncı	bar	10	10	10
	Maksimum çalışma sıcaklığı	°C	130	130	130
	Akış hızı	kg/hm ²	72	72	72
EMİCİ YÜZEY	Plaka malzemesi		Yüksek seçici alüminyum		
	Soğurma	%	95	95	95
	Emitans	%	4	4	4
BAKIR BORU	Ø manifold borusu	mm	18	18	18
	Ø soğurucu boru	mm	8	8	8
	Bağlantı	inch	3/4"	3/4"	3/4"
	Boru sayısı		8	9	10
CAM	Cam malzemesi		Normal Demir Temperli Cam		
	Cam kalınlığı	mm	3.2	3.2	3.2
İZOLASYON	Malzeme		Cam yünü	Cam yünü	Cam yünü
	Kalınlık	mm	50	50	50
	Yoğunluk	kg/m ³	50	50	50