

TSE-VS EMAYE


TSE VS

- ✓ DIN 4753/3 standardına uygun emaye kaplama
- ✓ TS EN 12897 standardına uygun üretim
- ✓ Kazan iç yüzeyleri ileri teknoloji emaye
- ✓ 200-400 µm emaye kalınlığı
- ✓ Güneş enerjisi sistemleriyle mükemmel uyum.
- ✓ Yüksek kaliteli izolasyonlu poliüretan.
- ✓ Kompakt tasarımı sayesinde kolay montaj
- ✓ Opsiyonel elektrikli ısıtıcı desteği.




TSE-VS EMAYE		160	200	300	500
Kodu		MA-2314	MA-2297	MA-2302	MA-2315 108
Ağırlık	kg	65	75	104	1630 X 750
Boyutlar (yükseklik/çap)	mm	1050 X 580	1280 X 580	1780 X 580	95
İzin verilen maksimum kazan suyu sıcaklığı	°C	95	95	95	6
Maksimum çalışma basıncı	bar	6	6	6	PU
Yalıtım malzemesi	-	PU	PU	PU	50
Yalıtım kalınlığı	mm	50	50	50	
Dış silindir malzemesi	-	Statik boyalı galvaniz sac			Suni deri
Isı kaynağı eşanjörü					
Isı değiştiricinin su hacmi	L	7	8	11	16
Yüzey alanı	m ²	0.75	1	1.3	2
Maksimum çalışma basıncı	bar	6	6	6	6
Boru bağlantısı					
Besleme suyu girişi/çıkışı	inç	IG 1"	IG 1"	IG 1"	IG 1"
Temizleme flanşı		Universal	Universal	Universal	Universal
Elektrikli ısıtıcı	inç	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"
Evsel su girişi/çıkışı	inç	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"
Resirkülasyon	inç	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"	IG 3/4"
Anot çubuğu	inç	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"
Sensör	inç	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"	IG 1/2"
Kör bağlantı	inç	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"	IG 1 1/4"

*Solimpeks bu tabloda her an değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

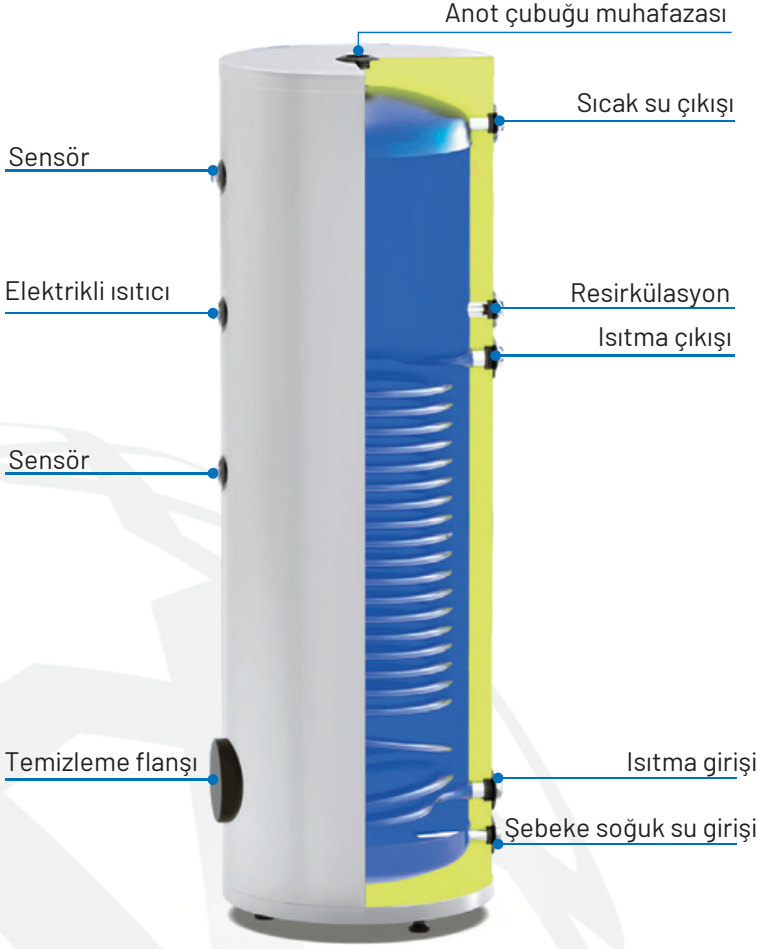

- ✓ DIN 4753-3 Standardına göre emaye kaplama
- ✓ 200-400 μ m emaye kalınlığı
- ✓ Uzun kullanım ömrü.



Tek serpantin

ŞEMATİK MONTAJ DİYAGRAMI

