

TSE


5 yıl garanti ✓

Solar Keymark sertifikalı ✓

Çift Cidarlı Isı Eşanjörü ✓

Yüksek Teknoloji Endüstriyel Emaye ✓

Uzun Ömürlü Kurban Anot ✓

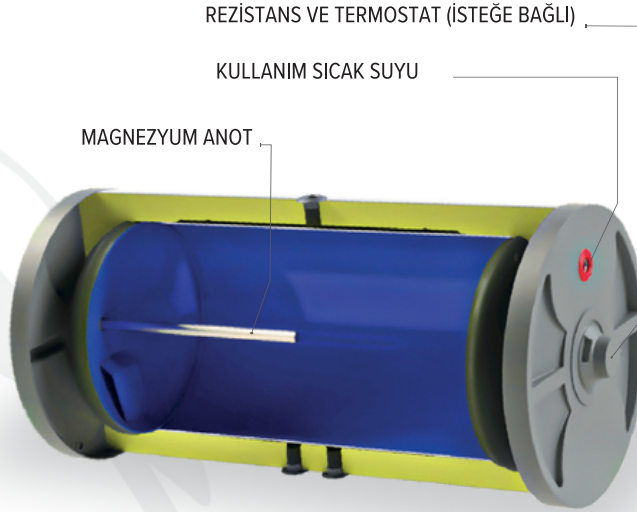

TSE		120	150	200	300
Ürün Bilgileri					
Kapasite	(L/day)	120	150	200	300
Temel Veriler					
Ağırlık	kg	53	57	70	101
Boyutlar (yükseklik/çap)	mm	1275 X 500	1000 X 600	1200 X 600	1800 X 600
İzin Verilen Maksimum Kazan Suyu Sıcaklığı	°C	95	95	95	95
Maksimum Çalışma Basıncı	bar	6	6	6	6
Yalıtım Malzemesi	-	PU	PU	PU	PU
Yalıtım Kalınlığı	mm	50	50	50	50
Dış Silindirik Malzemesi	-	Statik boyalı galvaniz sac			
Kullanım Suyu Eşanjörü (AISI 316L)					
Isı Eşanjörünün Su Hacmi	L				
Kullanım Suyu Eşanjörü Yüzey Alanı	m²				
Maksimum Çalışma Basıncı	bar				
Boru Bağlantısı					
Güneş Enerjisi Giriş/Çıkış	inç	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Genleşme Tankı Bağlantısı	inç	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Kullanım Suyu Giriş/Çıkış	inç	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Emniyet Valfi	inç	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"
Anot Çubuğu	inç	1"	1"	1"	1"
Elektrikli Isıtıcı	inç	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"
Temizleme Flanşı	inç	3"	3"	3"	3"

*Solimpeks bu tabloda her an değişiklik yapma hakkını saklı tutar.